

ST VISTA FÜR EINZIGARTIGE AUSBLICHE



1 EIN ERLEBNIS DER SUPERLATIVE.

Das ST Vista ist das neue Highlight auf Ihrem Aussichtspunkt, mit dem der spektakuläre Panoramaausblick zur echten Sensation wird. Die brillante Optik des Teleskops lässt die Besucher in den Augenblick eintauchen und länger verweilen.

2 PREMIUMQUALITÄT IN FORMVOLLENDUNG.

Das ST Vista ist in jeder Hinsicht das Nonplusultra der Outdoor Teleskope. Neben der unübertroffenen Qualität begeistern die intuitive Bedienung, seine Robustheit und absolute Witterungsbeständigkeit sowie das innovative Design.

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK

KEY FACTS ST VISTA 30x95



1 EINZIGARTIGE OPTISCHE QUALITÄT AUF BASIS DER STX TELESKOPREIHE


- 30fache Fixvergrößerung
- 95-mm-Objektiv
- Schärfebereich: 30 m bis unendlich

2 FÜR DIE PERMANENTE OUTDOORINSTALLATION ROBUST UND ABSOLUT WITTERUNGSBESTÄNDIG


Um die Wasserdichtheit und Wetterfestigkeit zu gewährleisten verfügt das ST Vista neben der Edelgasfüllung zusätzlich über eine eingebaute Trockenpatrone.

3 INTUITIVE BEDIENUNG


360° horizontal
schwenkbar




±45° vertikal
neigbar



Schärfeeinstellung durch
Drehen an der Augenmuschel;
optimaler Augenabstand: 2 cm



Als Hilfestellung kann der
Zeigefinger zwischen
Stirn und Augenmuschel
gelegt werden.



Niemals mit dem Teleskop
ins direkte Sonnenlicht
schauen! Die kann zu
einer Verletzung des
Auges führen



SERVICE


Es wird empfohlen, das ST Vista im Intervall von 2 Jahren zum Geräteservice einzuschicken. Die Garantie beträgt gemäß den Garantiebestimmungen von SWAROVSKI OPTIK

5 Jahre. Die ersten zwei Services innerhalb dieses Zeitraumes sind im Preis inkludiert.

LIEFERUMFANG UND MONTAGE




- Aluminiumbox (Transportbox)
- CS Linsenreinigungsset
- Biteinsatz Sonderform
- Schraubendreher Biteinsatz
- Zylinderschrauben M10x40 mit Federring

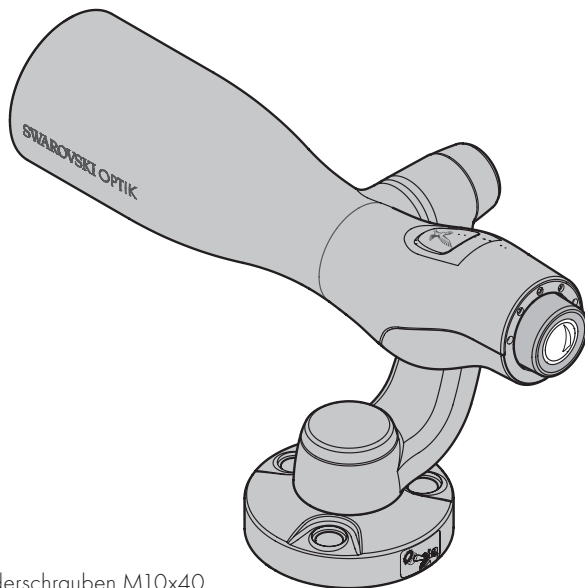





Zylinderschrauben M10x40 mit Federring

Schraubendreher Biteinsatz

Abdeckklappen

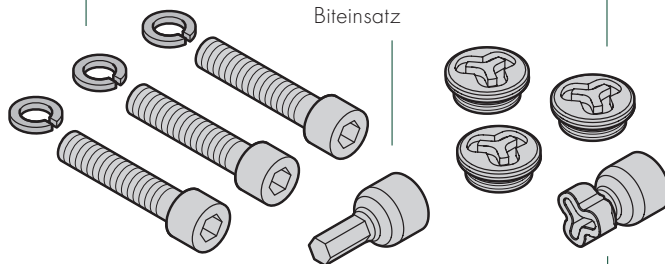

Biteinsatz Sonderform



SÄULE

Eine entsprechende Säule wird von SWAROVSKI OPTIK nicht angeboten. Für die Beschaffung ist der Kunde selbst zuständig. SWAROVSKI OPTIK stellt bei Bedarf einen Designvorschlag inkl. technischer Zeichnungen für die Säule sowie für die Anschlussring zur Verfügung.

Als lokaler Partner für die DACH-Region wird die Firma Flörl in Hall i.T., Austria empfohlen.

FLÖRL Ges.m.b.H.
Metallbau + Kunstschlosserei
Kugelanger 14, A-6060 Hall in Tirol
T. +43 (0) 5223 56 7 16,
office@floerl-metallbau.at
floerl-metallbau.at



TECHNISCHE DATEN



ST Vista 30x95

Vergößerung	30x
wirksamer Objektiv-Ø (mm)	95
Austrittspupillen-Ø (mm)	3,2
Austrittspupillenabstand (mm)	20
Sehfeld (m/1.000 m/ft/1,000 yd)	35/104
Sehfeld (Grad)	1,98
Sehfeld für Brillenträger (Grad)	1,98
augenseitiges Sehfeld (Grad)	57
kürzeste Einstellentfernung (m/ft)	30/98
Dioptriekorrektur bei ∞ (dpt)	>5
Lichttransmission (%)	86
Abmessungen inkl. Stativkopf L* x B** x H** (mm/in)	500x207x313/20x8x12
Gewicht ca. (g/oz)	8.690/307
Anschlussplatte Säule	Teilkreis Ø 110 mm 3x120° Ø 11 mm

Optische Beschichtungen: SWAROTOP, SWARODUR, SWAROCLEAN · Druckwasserdichtheit in m / ft: 4 / 13
Funktionstemperatur in °C / °F: -25 bis +55 / -13 bis +131 · Lagertemperatur in °C / °F: -30 bis +70 / -22 bis +158

DE 10/2018 Änderungen in Ausführung und Lieferung sowie Druckfehler sind vorbehalten.
Alle Angaben sind typische Werte.

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK